



OPIS

NK/DZ to nawiewniki kanałowe z ruchomymi dyszami dalekiego zasięgu. Przeznaczone są do instalacji nisko i średniociśnieniowych, do bezpośredniego montażu w kanałach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. Dzięki regulacji kąta wypływu strumienia powietrza z dysz istnieje możliwość nawiewu powietrza w dowolnym kierunku i płaszczyźnie. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane z temperaturą wyższą lub niższą od temperatury w pomieszczeniu.


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

- nawiewnik produkowany jest standardowo z jednym, dwoma, trzema lub czterema rzędami ruchomych dysz dalekiego zasięgu
- możliwość ustawienia dowolnego kierunku nawiewu dysz
- możliwość jednoczesnego nawiewu w płaszczyźnie pionowej i poziomej
- duży współczynnik indukcyjności
- dysze dalekiego zasięgu wykonane są z wysokiej jakości tworzywa ABS w standardowym białym kolorze
- możliwość montażu bezpośrednio na okrągłych kanałach wentylacyjnych
- nawiewniki malowane standardowo w kolorze RAL9003
- na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania dowolnej wielkości i pomalowania na dowolny kolor z palety RAL

MONTAŻ

Nawiewniki NK/DZ przeznaczone są do montażu bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych o przekroju okrągłym. W miejscu montażu na kanale należy wyciąć otwór o wymiarach LxH dla danego nawiewnika. Następnie wsunąć nawiewnik w otwór i przytwierdzić go do kanału za pomocą blachowkrętów. Uszczelnić połączenie pomiędzy kanałem a nawiewnikiem.

Należy pamiętać również o prawidłowym doborze wysokości H nawiewnika w stosunku do średnicy kanału, na którym ma on zostać zamontowany. Patrz tabela ze standardowymi wielkościami.

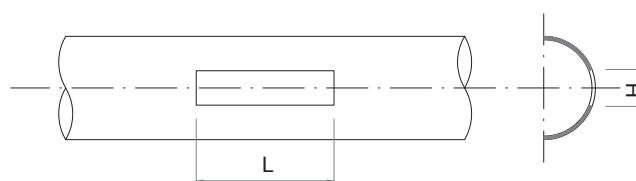


KOD ZAMÓWIENIA

NK / DZ - 525x160 / 2	- RAL9003
typ	podać kolor
wielkość nawiewnika	liczba rzędów dysz

5.1 NK/DZ

nawiewniki kanałowe z dyszami dalekiego zasięgu

NAWIEWNIKI NK/DZ

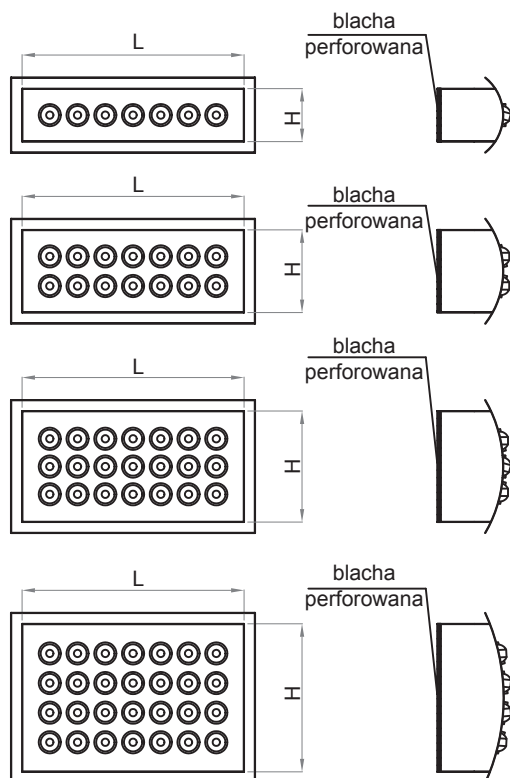

STANDARDOWE WYMIARY

Wielkość NK/DZ	Ilość rzędów dysz	Liczba dysz	L [mm]	H [mm]	Średnica kanału [mm]
325x75	1	7	325	75	160-200-250
525x75	1	11	525	75	160-200-250
825x75	1	18	825	75	160-200-250
1025x75	1	22	1025	75	160-200-250
325x125	2	14	325	125	250-315-400
525x125	2	22	525	125	250-315-400
825x125	2	36	825	125	250-315-400
1025x125	2	44	1025	125	250-315-400
325x160	3	21	325	160	400-500-630
525x160	3	33	525	160	400-500-630
825x160	3	54	825	160	400-500-630
1025x160	3	66	1025	160	400-500-630
325x225	4	28	325	225	630-800-1000
525x225	4	44	525	225	630-800-1000
825x225	4	72	825	225	630-800-1000
1025x225	4	88	1025	225	630-800-1000

L - długość otworu montażowego

H - wysokość otworu montażowego

CHARAKTERYSTYKI

Na wykresie przedstawiono wydajność powietrza V (m³/h), straty ciśnienia p (Pa), zasięg strugi L (m) dla prędkości końcowej 0.25 m/s oraz poziom głośności [dB(A)]. Podane wielkości zasięgu strugi L odnoszą się do izotermicznego nawiewu powietrza.

NAWIEWNIKI NK/DZ

