OPIS

NSC/DZ to prostokątne nawiewniki ścienne z ruchomymi dyszami dalekiego zasięgu. Przeznaczone są do instalacji nisko i średnioci-śnieniowych. Nawiewnik przystosowany jest do pracy ze stałym lub zmiennym przepływem powietrza. Powietrze może być nawiewane z temperaturą wyższą lub niższą od temperatury w pomieszczeniu. Zastosowanie ruchomych dysz DZ daje możliwość regulacji kąta wypływu strumienia powietrza z nawiewnika, zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zalecany montaż w płaszczyźnie ściany.

KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

- nawiewniki produkowane są standardowo z trzema rzędami dysz dalekiego zasięgu DZ i ozdobną ramką aluminiową
- możliwość ustawienia dowolnego kierunku nawiewu dysz
- łatwe rozproszenie strumienia pionowego
- możliwość jednoczesnego nawiewu w płaszczyźnie pionowej i po-ziomej
- wysoki współczynnik indukcyjności
- możliwość montażu ze skrzynką rozprężną SR/NSC
- dysze dalekiego zasięgu wykonane są z wysokiej jakości tworzy-wa w standardowym białym kolorze
- nawiewniki malowane standardowo w kolorze RAL9003
- na specjalne zamówienie istnieje możliwość wykonania dowolnej wielkości i pomalowania na dowolny kolor z palety RAL

MONTAŻ

Nawiewniki ścienne NSC/DZ przystosowane są do montażu w płasz-czyźnie ściany, samodzielnie lub razem ze skrzynką rozprężną SR/NSC.
W przypadku samodzielnego montażu w ścianie należy wykonać otwór montażowy o wymiarach danego nawiewnika i umieścić w nim kanał wentylacyjny zakończony wywinięciem z blachy. Następnie wsunąć nawiewnik ścienny do otworu montażowego i odpowiednimi wkrętami zamocować go do ściany. Należy pamiętać o uszczelnieniu połączenia pomiędzy kanałem wentylacyjnym i nawiewnikiem.
W przypadku montażu ze skrzynką: patrz SR/NSC.

KOD ZAMÓWIENIA

NSC / DZ - 650 / 42 – **RAL9003**

- RAL9003 – podać kolor
- 42 – liczba dysz
- 650 – wielkość nawiewnika
- NSC / DZ – typ

CWK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych

6.1 NSC/DZ

nawiewniki ścienne z dyszami dalekiego zasięgu

NAWIEWNIKI NSC/DZ

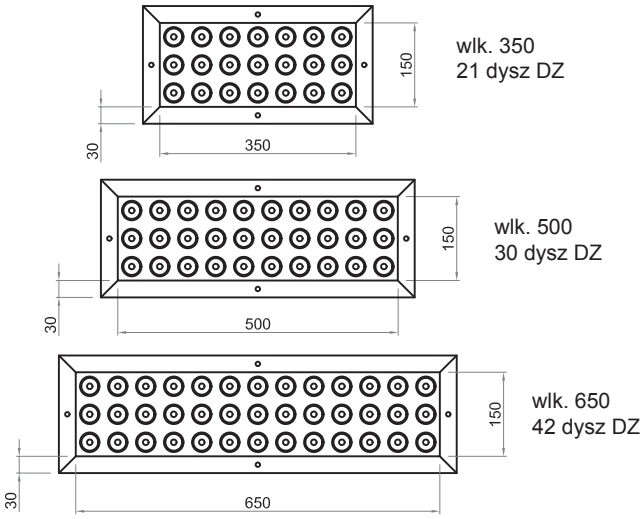

CHARAKTERYSTYKI

Na wykresach przedstawiono wydajność powietrza V (m^3/h), straty ciśnienia p (Pa), zasięg strugi L (m) dla prędkości końcowej 0.20 m/s oraz poziom głośności [dB(A)]. Podany zasięg strugi odnosi się do izotermicznego nawiewu powietrza.

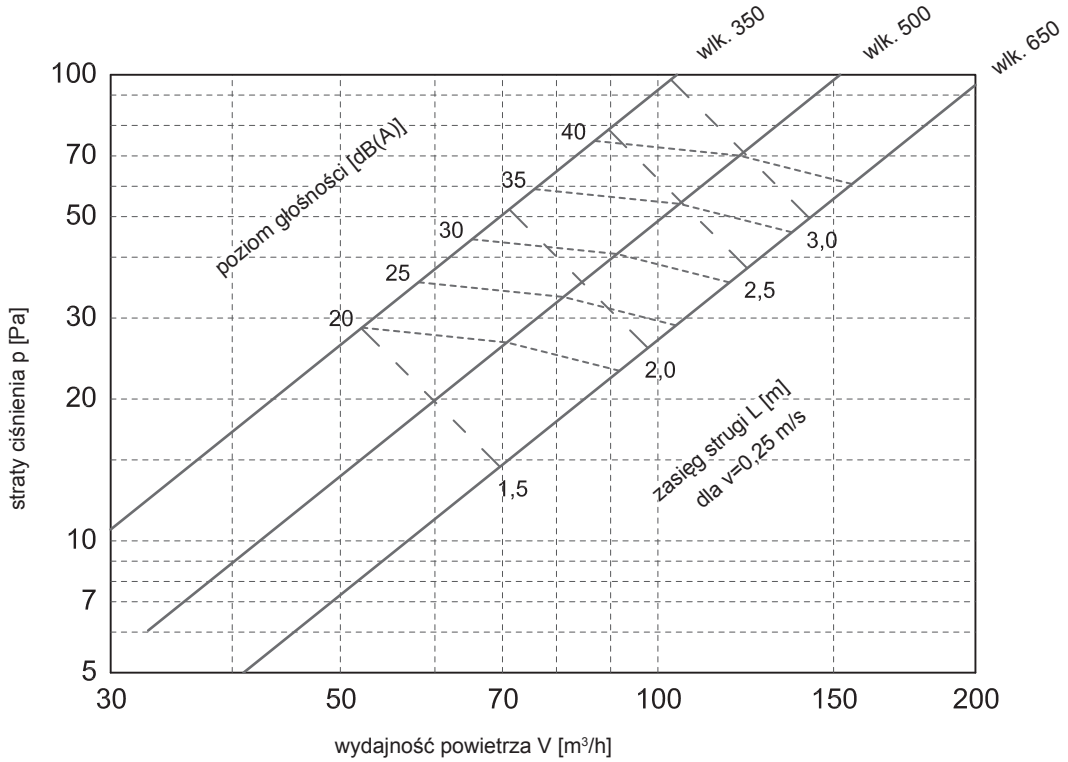

CWK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian danych technicznych